

E. 规格型号

(1) 直线导轨组型号(非互换型)

SME 25 EA 2 SS F0

系列名称：**SME**

尺寸：**15, 20, 25, 30, 35, 45**

滑块种类：(1)重负荷型

EA：法兰型，上下锁式

EB：法兰低组装型，上下锁式

SA：四方型

SB/SV：四方低组装型

(2)超重负荷型

LEA：法兰型，上下锁式

LEB：法兰低组装型，上下锁式

LSA：四方型

LSB/LSV：四方低组装型

单支导轨组装之滑块数：**1, 2, 3 ...**

密封垫片种类：无记号, **UU, SS, ZZ, DD, KK** (参考章节15.1 防尘)

预压：**FC** (轻预压), **F0** (中预压), **F1** (重预压)

非标准滑块注记：无记号, **A, B, C, D ...**

导轨种类：**R** (沉头孔型), **T** (螺纹孔型)

导轨长度 (mm)

导轨起始端孔距**E1** (参照图12.5)

导轨末端孔距**E2** (参照图12.5)

精度等级：**N, H, P, SP, UP**

非标准导轨注记：无记号, **A, B ...**


导轨防尘配件:无记号, **/CC, /MC, /MD ...** (参考章节15.1 导轨防尘配件)

同平面导轨使用支数：无记号, **II, III, IV ...**

+R 1000 -20 /20 P II


--	--	--	--	--	--	--

图 12.5

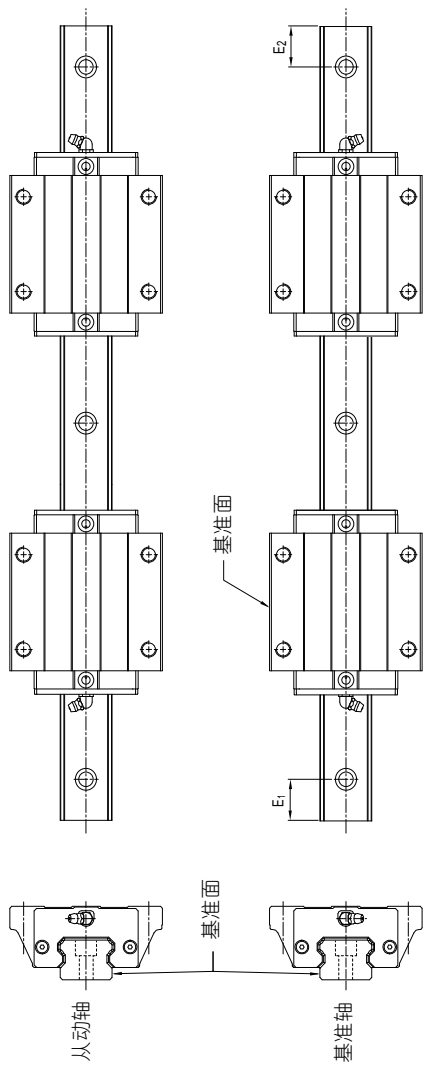

(2) 互换型

互换型滑块型号

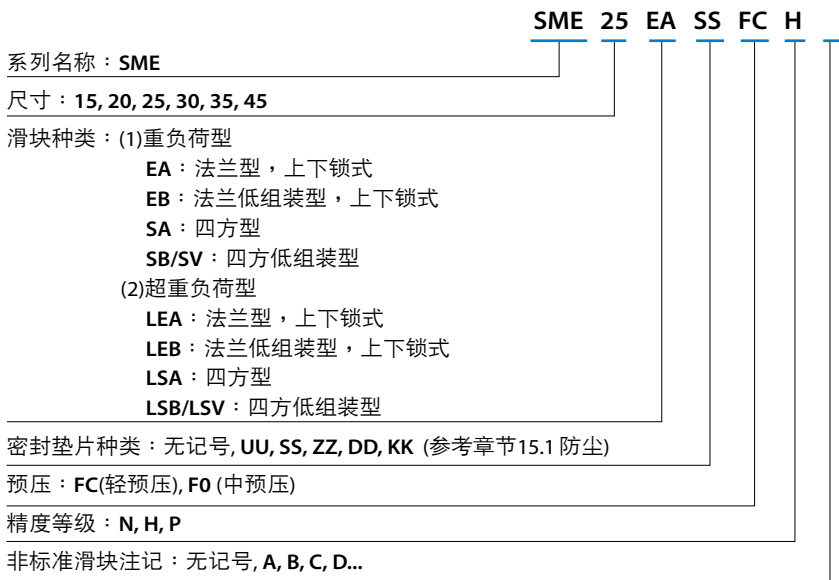

互换型导轨型号

